


4726.03

- Aktiver Rundfunkverteiler für den Fahrzeug- bzw. Hausinnenbereich
- Aufteilung des Rundfunksignals in AM/FM und DAB/DAB+
- Verbesserung der Empfangsqualität passiver Rundfunkantennen
- Lieferumfang: 1 x Weiche

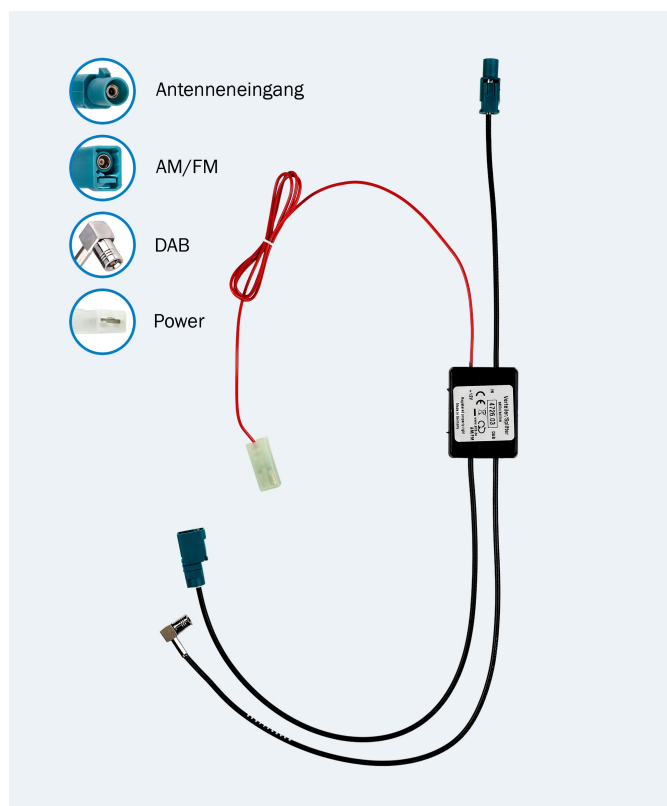

Produktspezifikationen

Bänder	FM	DAB DAB+	L-Band
Frequenzen	87,5 - 108 MHz	174 - 230 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤ 2,0:1		
Rauschmaß	≤ 3,0 dB	≤ 2,0 dB	
Entkopplung	≥20 dB		
Verstärkung	20 dB		10 dB
Stromversorg.	+8...+16 V, 20 mA bei 12 V		
Steckverbinder	FAKRA(f) Z	SMB(f) Winkel	
Kabel RG174	0,3 m		



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.04 kg
Abmessungen (B/H/L)	mm / mm / mm
EAN	4045994050682

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	27.09.2021	-/-

Produktvarianten

- 4726.01
- 4726.02
- 4726.04

Technische Zeichnung

