



• 4761.01

Kombiflex-Schrägdachantennen-Set

Dachantenne mit folgenden Funktionen und Eigenschaften:


- **DAB+** Empfang, aktiv und rauscharm in den Bereichen B III, L-Band passiv
- 12 V-Stromversorgung der Verstärker wahlweise über Innenleiter der Kabelanschlüsse oder DIN-Steckhülse
- aktive **GNSS**-Antenne (Phantomspesung)
- geräuscharmer Antennenstab (43 cm)
- geringe Einbautiefe (15 mm)
- inkl. 5,0 m RG174 Kabel-Set für FM, DAB, GNSS

Besonders geeignet für:

- Fahrzeuge mit Schrägdach
- digitalen Rundfunk
- Navigationssysteme (GPS/GLONASS)

Ersatzstrahler 43 cm: 4650.11

Ersatzstrahler 53 cm: 2201.50 (optional)

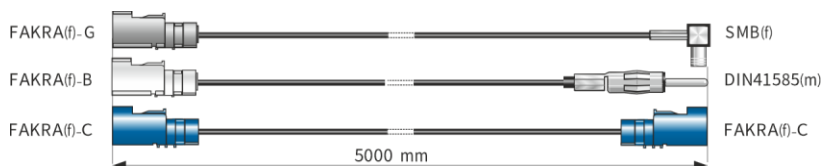

Frequenzbereich	AM	FM	DAB+	GNSS
Frequenz	0,1-16	87,5-108	BIII: 174-237	1575,42 1602-1610
Verstärkung [dB]	0 ±2	12 ±1	10 ±1	28 ±3
Gewinn		0 dBi	2 dBi	32 dBic typ.
Impedanz	50 Ω			
Anpassung	≤ 2,0 : 1		≤ 2,0 : 1	≤ 1,5 : 1
Rauschmaß	n. a.	3,5 dB typ.	3,5 dB typ.	1,7 dB typ.
Phantom Stromspeisung	+12 ±2 V 20...45 mA			+ 3,3...5,5 V 15...40 mA
Kabel RG174	147 mm		210 mm	150 mm
Steckverbinder	FAKRA (m)-B		FAKRA (m)-G	FAKRA (m)-C

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical changes reserved

