


acv / evolve
to create.



KAMERASYSTEME

Gesamtprogramm 2024



1080P x 720P



Ihr starker Partner für technisches Automobilzubehör



In kaum einer anderen Branche als im Kfz-Aftermarket finden technische Veränderungen und Weiterentwicklungen in solch einem hohen Tempo statt.

Als Ihr zuverlässiger Partner ermöglichen wir Ihnen, flexibel auf die stetig wachsenden Kundenanforderungen zu reagieren.

Für individuelle Anfragen zur Fertigung von Kleinserien stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Sprechen Sie uns an, um die passende Lösung für Ihre Kunden zu entwickeln.

Als langjähriger Spezialist für technisches Automobilzubehör und Rückfahrkameras bieten wir Ihnen die Entwicklung von kundenspezifischen Individuallösungen nach OEM-Standards und standardisierte Serienprodukte für den Aftermarket an. Gegründet vor über 34 Jahren als Lieferant für Car-Hifi-Zubehör haben wir uns zu einem international agierenden Zulieferer für fahrzeugspezifische Produktlösungen entwickelt.

Unser eingespieltes Team aus Konstrukteuren und Produktdesignern entwickelt und realisiert stetig innovative, technische Lösungen. Dabei legen wir großen Wert auf umfassendes Fachwissen und selbstverständlich modernste Maschinen.

Unsere Schnelligkeit zeichnet uns aus

Von der Idee bis zur Serienanfertigung dauert es bei uns nur wenige Monate – denn wir wissen wie wichtig es ist, innerhalb kürzester Zeit auf aktuelle Marktentwicklungen reagieren zu können.
Sprechen Sie uns an.

Unser Versprechen: Qualität

Von der TÜV Süd Management Service GmbH sind wir für den Bereich Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Car-Hifi-/Interieur-Zubehör nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Scannen Sie den QR-Code um sich unser gesamtes Rückfahrkamera und Monitor-sortiment mit über 200 Artikeln anzeigen zu lassen. Dort haben Sie stets Zugriff auf unsere neuesten Produkte und können bequem nach Fahrzeugmarken und weiteren Kriterien filtern.



acv · evolve to create

- **Umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung in Entwicklung und Produktion**
- **Skalierbare Kamera-Monitor-Systeme für verschiedenste Einsatzbereiche**
- **Anpassungsfähige Funk- und WiFi-Optionen für eine unkomplizierte Montage**
- **Benutzerfreundliche Montage**
- **Monitore mit hochauflösenden und flachen Displays**
- **Produktion von Groß- und Kleinserien nach Ihren Anforderungen**
Bitte sprechen sie uns an
- **Einhaltung höchster Qualitätsrichtlinien: Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert.**
- **Technischer Kundensupport durch unsere erfahrenen Fachexperten**
Support-Hotline & E-Mail : 02431 - 9645 - 96 / support@acvgmbh.de



Einbaubeispiel Rückfahrkamera 3. Bremsleuchte
Iveco Daily 07/2014 - 2022 - Artikel-Nr.: 771000-6054

PRODUKTÜBERSICHT

acv Kamerasysteme - die Vorteile:

Rückfahrkameras universal:

AHD Rückfahrkameras universal:

Rückfahrkameras universal Transporter/ LKW:

Austausch 3. Bremsleuchte (fahrzeugspezifisch):

Chevrolet · Citroën · Fiat:

Ford · Iveco · Mercedes · Mitsubishi:

Nissan · Opel:

Peugeot · Renault · Toyota:

Volkswagen:

Kits für Mercedes Citan / Renault Kangoo:

Monitore / AHD Monitor

Spiegelmonitore

Spiegelmonitor-Halterungen (fahrzeugspezifisch)

acv Kameraprogramm Zubehör

Seite

6-7

8-9

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19-20



**TRANSPORTER
VANS
REISEMOBILE**

Beispiel-Anwendungen



771000-6700
Rückfahrkameras

771000-6040
Rückfahrkameras
Nummernschildhalter



771000-6601

acv RFK-Kabelkit
Wohnwagen
Anhänger



771000-6510
Spiegelmonitor

771000-6922
Halterung



771000-6207
Monitor



771000-6004
Frontkameras

PKW / SUV / PICKUPS



771000-6018
Rückfahrkameras (Aufbau)



771000-6015



771000-6203
Monitor



771000-6017
Seitenkamera



771000-6004
Frontkamera




771000-6019 Rückfahrkamera
Ex-Geschützt/Edelstahl - Heavy Duty

LASTKRAFTWAGEN ARBEITSFAHRZEUGE LANDMASCHINEN



acv UNIVERSAL-KABELSATZ*

Der 7,5 m lange Kabelsatz mit modularem Aufbau ist perfekt auf jede acv Systemkamera abgestimmt.

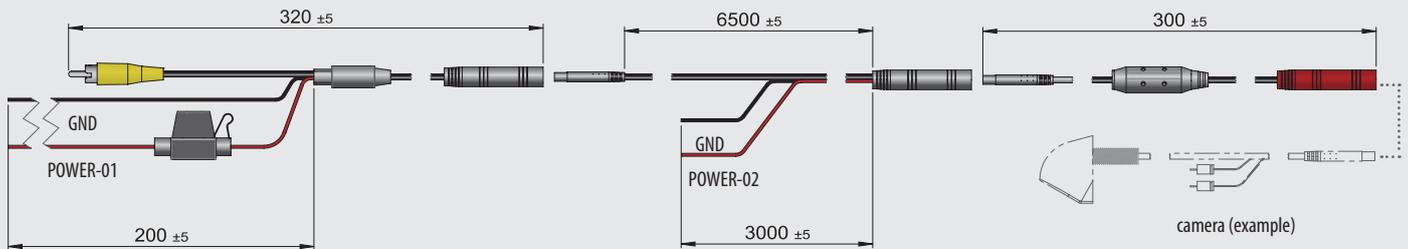

* Für alle acv Kameras mit einer Kamera-Linse. Dual-View-Kameras besitzen einen kameraspezifischen Kabelbaum



SPIEGELUNGSFUNKTION

Das Bild der Rückfahrkamera kann bei Bedarf anwendungsgerecht gespiegelt wiedergegeben werden, damit das Bild so erscheint, wie man es von einem Rückspiegel kennt. Die Kamera 771000-6003 ermöglicht darüber hinaus eine vertikale Spiegelung für flexible Montageoptionen.



ORIENTIERUNGSLINIEN

Orientierungslinien sind das A und O moderner Rückfahrkamerasysteme, da erst diese das zentimetergenaue und sichere Positionieren Ihres Fahrzeugs mittels Rückfahrkamera ermöglichen.




ECE-ZERTIFIZIERUNG

Alle acv universal- und fahrzeugspezifischen Kameras sind E-zertifiziert.



NACHTSICHTFUNKTION

Mittels integrierter Infrarot-LEDs lassen sich Rückfahrkameras mit Nachtsichtfunktion auch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen oder totaler Dunkelheit nutzen.




CCD (CHARGE COUPLED DEVICE)

CCD-Sensoren* benötigen aufgrund ihrer Bauart nur wenig Licht, so dass bereits Werte ab 0,1 LUX ausreichen, um ein hochauflösendes Bild darstellen zu können.

* In allen acv-Rückfahrkameras mit CCD-Sensor kommen ausschließlich

hochwertige 1/3" bzw. 1/4" SONY Sensoren zum Einsatz:

Das bedeutet beste Bildqualität - auch bei schlechten Lichtverhältnissen.




CMOS (COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTOR)

Moderne CMOS-Sensoren ermöglichen die Darstellung sehr großer Blickwinkel von 140° - 192°, wodurch sich beispielsweise „Birdview“-Systeme realisieren lassen. Ein deutliches Plus an Sicherheit, da die Kamera den gesamten Bereich hinter dem Fahrzeug erfasst.



TVL (TV LINES)

Je höher die Anzahl der dargestellten Linien, desto besser die Bildschärfe. Bestimmte Modelle bieten eine Spitzenaufklärung von bis zu 600 TV-Lines. Diese hohe Auflösung ist perfekt auf die acv Monitore abgestimmt, und kann so ohne Qualitätsverlust dargestellt werden.



1080P x 720P

AHD (ANALOG HIGH DEFINITION) KAMERAS & MONITORE

AHD-Kameras sind analoge High-Definition-Kameras, die hochauflösende Videosignale übertragen können. Sie verwenden fortschrittliche Technologien zur Farbtrennung und Signalfilterung, um eine hohe Bildschärfe von 1080P x 720P zu erreichen, was für ein wesentlich schärferes und detailreicheres Bild gegenüber herkömmlichen Systemen sorgt.



IP 68

STAUB- UND WASSERSCHUTZ

Schutzart IP XX (IP = International Protection)

IP 68 = Geschützt gegen dauerndes Untertauchen

IP 69 / IP69K = Geschützt gegen Dampfstrahlen

Wie das Fahrzeug sind auch Rückfahrkameras diversen Umwelteinflüssen wie Schmutz oder Nässe ausgesetzt. Deshalb unterstützen acv-Kameras mindestens den IP68 Standard. Auf Wunsch sind auch IP69 / IP69K möglich. Gerne fertigen wir spezielle Kameras nach kundenspezifischen Anforderungen. Bitte sprechen Sie mit unserem Support.

Rückfahrkameras universal

Rückfahrkamera universal Unterbau viereckig	
	mit Orientierungslinien/Spiegelungsfunktion Dazu passendes 5° Winkelset 771000-6913
	Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 728 x 488 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° / horizontal 103° / vertikal 78° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: L / B / H : 34,5 mm / B: 33 mm / H: 27,57 mm
Artikel-Nr. 771000-6000	

Rückfahrkamera universal Unterbau rund	
	mit Orientierungslinien/Spiegelungsfunktion Dazu passendes 5° Winkelset 771000-6913 (Seite 20)
	Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 728 x 488 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° / horizontal 101° / vertikal 77° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: L / B / H : 30mm / 17mm - 30,5mm
Artikel-Nr. 771000-6002	

Rückfahrkamera universal (viereckig) / Unterbau oder Anbau	
	Mit horizontaler und vertikaler Spiegelungsfunktion
	Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 728 x 488 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° / horizontal 103° / vertikal 78° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: L / B / H : 34,5mm / 33mm / 27,57mm
Artikel-Nr. 771000-6003	

Rückfahrkamera/Frontkamera Unterbau/Anbau 192°	
	Als Front- oder Rückfahrkamera verwendbar Verstellbarer Metallhalter
	Sensor Typ: 1/4" CMOS Effektive Pixel: 720 x 480 Staub- und wassergeschützt: IP69 Blickwinkel: Diagonal 202° Blickwinkel: horizontal 194° vertikal 142° + 5° Auflösung: 480 TV lines Abmessungen: L / B / H : 23mm / 23mm / 26mm
Artikel-Nr. 771000-6004	

Rückfahrkamera universal Unterbau/Anbau oval	
	mit Orientierungslinien / Spiegelungsfunktion Blickwinkel einstellbar
	Sensor Typ: 1/4" CMOS Effektive Pixel: 720 x 576 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 180° / horizontal 155° vertikal 95° + 5° Auflösung: 480 TV lines Abmessungen: L / B / H : 48mm / 23mm / 25mm
Artikel-Nr. 771000-6005	

Rückfahrkamera/Frontkamera diverse Befestigungen rund	
	Extras: Orientierungslinien über Jumper / Spiegelungsfunktion über Jumper
	Sensor Typ: 1/4" CMOS Effektive Pixel: 682 x 496 / Lux: 0,1 Auflösung: 480 TV lines CVBS D1 Linsenwinkel: diagonal 135° +/- 5° Blickwinkel: horizontal 95° / vertikal 75° +/- 5° Staub und Wassergeschützt: IP68 Abmessungen: Ø12,5 mm
Artikel-Nr. 771000-6711	

Rückfahrkamera universal Unterbau viereckig	
	Aufbau: Kunststoff mit 22mm Bohrloch / Farbe: schwarz / Orientierungslinien über Jumper / Spiegelungsfunktion über Jumper / Snap-In Befestigung / Sensor Typ: 1/3" CMOS
	Auflösung: 960 x 480 / Lux: 0,1 / 600 TV lines CVBS D1 Linsenwinkel: diagonal 170° Blickwinkel: horizontal 120° / vertikal 85° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68 Abmessungen: L / B / H - 34,7mm / 29,8mm / 34,99mm
Artikel-Nr. 771000-6712	

Rückfahrkamera universal Unterbau viereckig/Nachtsicht	
	Mit Spiegelungsfunktion/Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion / Dazu passendes 5° Winkelset 771000-6913
	Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 720 x 576 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 140° / horizontal 115° / vertikal 80° + 5° Auflösung: 480 TV lines Abmessungen: L / B / H : 26mm / 29mm / 21mm
Artikel-Nr. 771000-6008	

Rückfahrkamera universal Unterbau rund	
	mit Orientierungslinien/Spiegelungsfunktion
	Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 720 x 576 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 140° / horizontal 115° / vertikal 80° + 5° Auflösung: 480 TV lines Abmessungen: L / B / H : 26mm / 30mm / 28mm
Artikel-Nr. 771000-6009	

Rückfahrkamera universal Unterbau viereckig	
	Orientierungslinien
	Sensor Typ: 1/4" CMOS Effektive Pixel: 682 x 496 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° / horizontal 120° / vertikal 85° + 5° Auflösung: 480 TV lines Abmessungen: L / B / H : 26mm / 29mm / 21mm
Artikel-Nr. 771000-6022	

Rückfahrkamera universal Unterbau/Anbau viereckig	
	Orientierungslinien/Spiegelungsfunktion Montageart: Unterbau / Anbau
	Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° + 5° / horizontal 115° / vertikal 80° + 5° Auflösung: 700 TV lines Abmessungen: L / B / H : 28,3 mm / 23,4 mm / 23,4 mm
Artikel-Nr. 771000-6700	

Rückfahrkamera universal Unterbau/Anbau mini viereckig	
	Orientierungslinien und Spiegelungsfunktion Nachtsichtfunktion
	Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° + 5° / horizontal 115° / vertikal 80° + 5° Auflösung: 700 TV lines Abmessungen: L / B / H : 28,3 mm / 23,4 mm / 23,4 mm
Artikel-Nr. 771000-6701	

Rückfahrkamera universal Kamera Unterbau/Anbau mini rund	
	Mit Orientierungslinien/verschiedene Montagemöglichkeiten
	Bauform: rund 18,3 mm Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° + 5° / horizontal 115° / vertikal 80° + 5° Auflösung: 700 TV lines Durchmesser: 16,5 - 18,3 mm je nach Befestigung
Artikel-Nr. 771000-6702	

Rückfahrkamera universal Unterbau/viereckig	
	Kunststoff mit 8mm Gewinderohr (Kabelführung) Orientierungslinien und Spiegelungsfunktion
	Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° + 5° / horizontal 115° / vertikal 80° + 5° Auflösung: 700 TV lines Artikel-Nr. 771000-6703

Rückfahrkameras universal AHD - (Analog High Definition) Kameras 1080x720P

Rückfahrkamera universal Unterbau viereckig kleine Bauform

	<p>Sehr kleine Bauform 25,5mm/28mm/23,5mm</p> <p>Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 980 x 480 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° / horizontal 120° / vertikal 85° + 5°</p>	
Artikel-Nr. 771000-6708	Abmessungen: L / B / H : 25,5mm / 28mm / 23,5mm	

Rückfahrkamera universal Kennzeichenhalter EU

	<p>Orientierungslinien/Blickwinkel verstellbar/ Schraubmontage durch das Kennzeichen</p> <p>Sensor Typ: 1/4" CCD / Effektive Pixel: 768 x 494 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: Diagonal 110° Blickwinkel: horizontal 105° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines</p>	
Artikel-Nr. 771000-6040	Abmessungen: L / B / H : 538mm / 143mm / 28mm	

AHD Rückfahrkamera universal (rund) / Unterbau 1080x720P

	<p>Aufbau: Kunststoff mit Halteklammern Orientierungslinien / Spiegelungsfunktion über Jumper Sensor Typ: 1/2,8" AHD Bildsystem: NTSC Farbe Effektive Pixel: 1080 x 720 / Lux: 0,03 Linsenwinkel: diagonal 210° Blickwinkel: horizontal 170° vertikal 120° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68</p>	
Artikel-Nr. 772000-6002	Abmessungen: H 30mm / 17mm - 30,5mm	

AHD Rückfahrkamera universal (viereckig) / Unterbau · 1080x720P

	<p>Orientierungslinien / Spiegelungsfunktion über Jumper / Linse: 1,9mm / F 2.0 / Lux: 0,3 Auflösung: 600 TV lines Linsenwinkel: diagonal 170° Blickwinkel: horizontal 103° vertikal 78° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68</p>	
Artikel-Nr. 772000-6000	Abmessungen: L / B / H - 34,5mm / 33mm / 27,57mm	

AHD Rückfahrkamera universal (viereckig) / Unterbau oder Anbau · 1080x720P

	<p>Horizontale & vertikale Spiegelungsfunktion über Jumper Bildsystem: NTSC Farbe Linse: 1,9mm / F 2.0 Lux: 0,3 / Auflösung: 600 TV lines Linsenwinkel: diagonal 170° Blickwinkel: horizontal 103° vertikal 78° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68</p>	
Artikel-Nr. 772000-6003	Abmessungen: L / B / H - 34,5mm / 33mm / 27,57mm	

AHD Rückfahrkamera universal (viereckig) Unterbau · 1080x720P

	<p>Kleine Bauform Sensor Typ: 1/2,8" AHD Bildsystem: NTSC Farbe Lux: 0,03 / Auflösung: TV lines Linsenwinkel: diagonal 210° Blickwinkel: horizontal 170° vertikal 120° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68</p>	
Artikel-Nr. 772000-6708	Abmessungen: L / B / H / 25,7mm / 28mm / 23,5mm	

AHD Rückfahrkamera universal (eckig) Unterbau/Anbau · 1080x720P

	<p>Orientierungslinien & Spiegelungsfunktion über Jumper / Blickwinkel diagonal 210° Sensor Typ: 1/2,8 AHD / Lux: 0,03 Bildsystem: NTSC Farbe Effektive Pixel: 1080 x 720 Linsenwinkel: diagonal 210° + 5° Blickwinkel: horizontal 170° vertikal 120° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68</p>	
Artikel-Nr. 772000-6700	Abmessungen: L / B / H - 28,3 mm / 23,4 mm / 23,4 mm	

Rückfahrkamera universal Anbau viereckig / Nachtsichtfunktion

	<p>Mit Orientierungslinien/Spiegelungsfunktion Sensor Typ: 1/4" CMOS Effektive Pixel: 720 x 576 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: Diagonal 140° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 80° + 5° Auflösung: 420 TV lines Abmessungen (ohne Halter) L / B / H : 29mm / 22mm / 24mm</p>	
Artikel-Nr. 771000-6016		

Rückfahrkamera universal Kennzeichenhalter EU

	<p>Mit Orientierungslinien Nachtsichtfunktion</p> <p>Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 960 x 576 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° / horizontal 115° vertikal 85° + 5° Auflösung: 600 TV lines</p>	
Artikel-Nr. 771000-6041	Abmessungen: L / B / H : 538mm / 143mm / 28mm	

AHD Mini-Rückfahrkamera universal (rund) Unterbau/Anbau/Einbau 1080x720P

	<p>Orientierungslinien über Jumper / verschiedene Montagemöglichkeiten Sensor Typ: 1/2,8" AHD Bildsystem: NTSC Farbe Effektive Pixel: 1080 x 720 / Lux: 0,03 Linsenwinkel: diagonal 210° Blickwinkel: horizontal 170° vertikal 120° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68 Maße: Durchmesser 18,5 mm / 20,5 mm</p>	
Artikel-Nr. 772000-6702		

AHD Front- und Rückfahrkamera universal (eckig) · 1080x720P

	<p>230° Blickwinkel diagonal Orientierungslinien / Spiegelungsfunktion / Sensor Typ: 1/2,8 AHD Bildsystem: NTSC Farbe Effektive Pixel: 1080 x 720 / Lux: 0,03 Linsenwinkel: diagonal 230° Blickwinkel: horizontal 180° vertikal 140° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68</p>	
Artikel-Nr. 772000-6004	Abmessungen: L / B / H - 23mm / 23mm / 26mm	

AHD Rückfahrkamera universal Transporter Anbau / Dachmontage · 1080x720P

	<p>Orientierungslinien über Jumper Nachtsichtfunktion / Sensor Typ: 1/3" AHD Bildsystem: NTSC Farbe Effektive Pixel: 1080 x 720 Linse: 1,9mm / F 2.0 / 0 Lux bei aktiver Nachtsichtfunktion Auflösung: 600 TV lines / Linsenwinkel: diagonal 170° Blickwinkel: horizontal 105° vertikal 60° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68</p>	
Artikel-Nr. 772000-6012	Abmessungen mit Halter: L/B/H/-76 mm / 60,39 mm / 73,8 mm	

AHD Rückfahrkamera in Tropfenform - weiß · 1080x720P

	<p>Sensor Typ: 1/3 AHD Bildsystem: NTSC Farbe Effektive Pixel: 1080 x 720 Linse: F 2.8 Min. Lux: 0,03 Lux Linsenwinkel: diagonal 210° Blickwinkel: horizontal 150° vertikal 110° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP68</p>	
Artikel-Nr. 772000-6709	Abmessungen: L / B / H / 84,2mm / 42mm / 46,9mm	

AHD Rückfahrkamera universal Kennzeichenhalter EU / Nachtsichtfunktion 1080x720P

	<p>Kennzeichenhalter / Orientierungslinien über Jumper / Nachtsichtfunktion Sensor Typ: 1/3" AHD Bildsystem: NTSC Farbe Effektive Pixel: 1080 x 720 Minimale Beleuchtung: 0 Lux bei aktiver Nachtsichtfunktion Blickwinkel: horizontal 115° / vertikal 80° + 5° Staub und Wassergeschützt: IP67</p>	
Artikel-Nr. 772000-6041	Abmessungen: L / H / T - 525mm / 125mm / 38mm	

Kameras universal für Transporter / Reisemobile / LKW

Rückfahrkamera Transporter Aufbau/Nachtsicht schwarz

	mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion Dachmontage / Transporter / Reisemobile etc. Sensor Typ: 1/3" CCD / Effektive Pixel: 628 x 512 Staub- und wassergeschützt: IP67 Blickwinkel: 170° / horizontal 53° / vertikal 41° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: L / B / H : 231 mm / 198 mm / 111 mm schwarz: 771000-6010 weiß: 771000-6011	
Artikel-Nr. (siehe Beschreibung)		

Rückfahrkamera Transporter Aufbau/Dual View schwarz

	Dual View/Nachtsichtfunktion/Blickwinkel verstellbar 20°/2 Kameralinsen Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 572 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel Kamera 1: horizontal 105 + 5° vertikal 75 + 5° Blickwinkel Kamera 2: horizontal 48 + 5° vertikal 34 + 5° Auflösung: 600 TV lines	
Artikel-Nr. 771000-6010-2		

Rückfahrkamera Transporter/Wohnmobil Tropfenform weiß - mit Glaslinse

	Gehäuse in Tropfenform Kompakte Form Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 960 x 480 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 120° (diagonal) Blickwinkel: horizontal 150° vertikal 110° + 5° Auflösung: 600 TV lines CVBS D1 Abmessungen: L / B / H : 84,2mm / 42mm / 46,9mm	
Artikel-Nr. 771000-6709		

Rückfahrkamera Transporter/Wohnmobil Dual View Shutter

	mit 2 Kameralinsen/Kameraheizung Wischerfunktion/Nachtsichtfunktion/Mikrofon Sensor Typ: 1/4" Sony CCD / Effektive Pixel: 728 x 512 600 TV lines / Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° (diagonal) Blickwinkel Kamera 1: horizontal 105 + 5° vertikal 75 + 5° Blickwinkel Kamera 2: horizontal 48 + 5° vertikal 34 + 5° Abmessungen (inkl. Halter): L / B / H / - : 127,2mm / 91,82mm / 88,98mm	
Artikel-Nr. 771000-6015		

Rückfahrkamera Transporter/Wohnmobil Nachtsicht weiß

	Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 960 x 480 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 120° (diagonal) Blickwinkel: horizontal 90° vertikal 60° + 5° Auflösung: 480 TV lines Abmessungen (mit Halter): L / B / H 55mm / 55mm / 42mm	
Artikel-Nr. 771000-6021		

Seitenkamera Transporter/Wohnmobil/LKW Nachtsicht

	Verschiedene Installationsmöglichkeiten Nachtsichtfunktion Sensor Typ: 1/3" CCD / Effektive Pixel: 752 x 582 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 130° / horizontal 95° vertikal 65° + 5° Auflösung: 600 TV lines	
Artikel-Nr. 771000-6017		
Abmessungen: Durchmesser Ø 24mm		

Rückfahrkamera Wohnmobil/Wohnwagen Hella 3.Bremsleuchte (rot)

	Für Wohnwagen / Wohnmobile Hella 2DA 343 106-201 3.Bremsleuchte 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592 Auflösung: 600 TV lines / IP68 Blickwinkel Kamera 1: diagonal 170° Blickwinkel Kamera 1: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Blickwinkel Kamera 2: diagonal 95° Blickwinkel Kamera 2: horizontal 48 + 5° vertikal 34 + 5° Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
Artikel-Nr. 771000-6025		

Rückfahrkamera Transporter/Wohnmobil 170° Weitwinkel / Nachtsichtfunktion

	Sensor Typ: 1/4" CCD Effektive Pixel: 728 x 512 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° (diagonal) / 600 TV lines Blickwinkel: horizontal 113° vertikal 80° + 5° Abmessungen: L / B / H : 76mm / 60,39mm / 73,8mm schwarz: 771000-6012 weiß: 771000-6013 silber: 771000-6014	
Artikel-Nr. (siehe Beschreibung)		

Rückfahrkamera Transporter/Wohnmobil Shutter/Heizung

	Mit automatischer Shutter Funktion/Kamera- heizung/Nachtsichtfunktion/ +12V > +24V	
Artikel-Nr. 771000-6018		
Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 960 x 480 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: Diagonal 130° Blickwinkel: horizontal 100° vertikal 65° + 5° Auflösung: 480 TV lines Abmessungen: L / B / H - 120mm / 75mm / 100mm		

Rückfahrkamera universal 3. Bremsleuchte Anbau

	Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion Blickwinkel um 20° verstellbar	
Artikel-Nr. 771000-6058		
Sensor Typ: 11/3" CMOS Effektive Pixel: 682 x 496 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° / horizontal 120° / vertikal 85° + 5° Auflösung: 480 TV lines Abmessungen: L / B / H : 26mm / 29mm / 21mm		

Rückfahrkamera Transporter/Wohnmobil Shutter/Heizung

	mit Kameraheizung/Nachtsichtfunktion/ automatischer Shutter Funktion/Kamera Schutzabdeckung Sensor Typ: 1/3" SHARP CCD Effektive Pixel: 752 x 582 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: horizontal 100° vertikal 65° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: L / B / H / - : 120mm / 75mm / 100mm	
Artikel-Nr. 771000-6710-2		

Rückfahrkamera Transporter/Wohnmobil 180° diagonal/IP69K

	mit E-MARK/IP69K geprüft 180° Blickwinkel diagonal Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 960 x 480 Linse: 2,1mm / Min.Lux: 0.1 Lux / Auflösung: 600 TV lines Linsenwinkel: diagonal 180° Blickwinkel: horizontal 140° vertikal 100° Staub und Wassergeschützt: IP69K Abmessungen mit Halter: L / B / H / - : 69,3mm / 57,8mm / 25,5mm	
Artikel-Nr. 771000-6707		

Rückfahrkamera Transporter/LKW Ex-Geschützt/Edelstahl

	mit verschiedenen Installationsmöglichkeiten/ Ex-geschützt/Edelstahlgehäuse/Orientierungs- linien/IP69	
Artikel-Nr. 771000-6019		
Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP69 Blickwinkel: 130° + 5° / horizontal 100° vertikal 65° + 5° Auflösung: 600 TV lines		

Rückfahrkamera Wohnmobil/Wohnwagen Hella 3.Bremsleuchte (weiß)

	Für Wohnwagen / Wohnmobile Hella 2DA 343 106-201 3.Bremsleuchte 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592 Auflösung: 600 TV lines / IP68 Blickwinkel Kamera 1: diagonal 170° Blickwinkel Kamera 1: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Blickwinkel Kamera 2: diagonal 95° Blickwinkel Kamera 2: horizontal 48 + 5° vertikal 34 + 5° Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
Artikel-Nr. 771000-6026		

Austausch der 3. Bremsleuchte / fahrzeugspezifisch

Chevrolet · Citroën · Fiat

Chevrolet

Chevrolet City Express 2014 - 2018



Mit Orientierungslinien
20° verstellbarer Blickwinkel

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5° / horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6055**

Citroën Jumper - 2 Kameralinsen / Dual View



Dual View / 2 Kameralinsen
Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion
Blickwinkel um 20° verstellbar

Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Kamera 1: diagonal 170° horizontal 145° vertikal 80° + 5°
Kamera 2: diagonal 100° horizontal 80° + 5° vertikal 50° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6024**

Citroën Jumper




mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°/Außenverschraubung

Sensor Typ: 1/3" CMOS/ Effektive Pixel: 976 x 572
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen (ohne Halter)
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6062**

Citroën Jumper

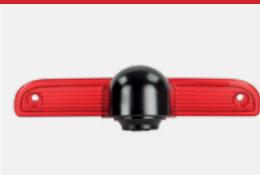


Mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5° / horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6023**

Citroën Jumper

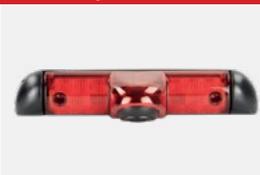

mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°/Montage vom
Fahrzeuginneren

Sensor Typ: 1/4" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592 / Auflösung: 600 TV lines
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6052**

Citroën Jumpy



Orientierungslinien / verstellbarer Blickwinkel

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6064**

Rückfahrkamera Spannungsstabilisator Rückfahrtsignal - 10er Pack



Rückfahrtschaltsignal für Nachrüstgeräte/ Spannungsversorgung für Rückfahrkameras
Dieser Stabilisator ermöglicht den Abgriff des Rückfahrtsignals am Rückfahrlicht in Fahrzeugen mit Leuchtmittelüberwachung und CAN Bus Fahrzeugen mit getaktetem Rückfahrtsignal.
Keine Fehlermeldung im CAN Bus



Artikel-Nr. **771000-6100-10**

VPE: 10 Stück (auch einzeln unter 771000-6100 erhältlich)

Citroën

Zubehör

Fiat

Fiat Doblo 2010-2022




Mit Orientierungslinien und
verstellbarem Blickwinkel

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6069**

Fiat Ducato

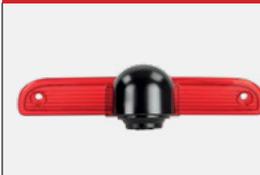


Mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5° / horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6023**

Fiat Ducato

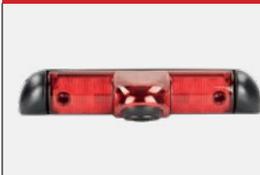

mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°/Montage vom
Fahrzeuginneren

Sensor Typ: 1/4" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592 / Auflösung: 600 TV lines
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6052**

Fiat Ducato - 2 Kameralinsen / Dual View



Dual View / 2 Kameralinsen
Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion
Blickwinkel um 20° verstellbar

Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Kamera 1: diagonal 170° horizontal 145° vertikal 80° + 5°
Kamera 2: diagonal 100° horizontal 80° + 5° vertikal 50° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6024**

Fiat Ducato



Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/Blickwinkel verstellbar 20°/Außenverschraubung

Sensor Typ: 1/3" CMOS/ Effektive Pixel: 976 x 572
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen (ohne Halter)
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6062**

Fiat Talento (ZAF 296) 07/2016 - 10/2021



Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion
Blickwinkel um 20° verstellbar

Sensor Typ: 1/3" CMOS/ Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen (ohne Halter)
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6057**

Verlängerungskabel für das acv Kameraprogramm : 5m | 10m | 15m



Verlängerungskabel für alle acv Kameras mit einer Kameralinse.
(Nicht für Kameras mit 2 separaten Linsen)



Länge: Artikel-Nr.:
5 m 771000-6305
10 m 771000-6310
15 m 771000-6315

Artikel-Nr. (siehe Artikelbeschreibung)

Zubehör

Austausch der 3. Bremsleuchte / fahrzeugspezifisch

Ford · Iveco · Mercedes · Mitsubishi

Ford	Ford Transit V363 2014-2018	
		Mit Orientierungslinien 20° verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° / horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines
	Artikel-Nr. 771000-6056	
	Ford Transit Custom mit Hecktüren	
		Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion Blickwinkel um 20° verstellbar Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte
Artikel-Nr. 771000-6066		
Ford F150 / Ford Ranger OEM Ford Heckklappe Emblem		
	Zum Austausch des OEM Ford Emblems auf der Heckklappe/mit Orientierungslinien Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 / Auflösung: 600TV lines Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 170° + 5° Blickwinkel: horizontal 150° vertikal 90° + 5° Maße Emblem: Länge 228,85 mm / Höhe 88,5 mm Maße Logo: Länge 160 mm / Höhe 54,2 mm	
Artikel-Nr. 771000-6090		
Ford Transit Connect 2014-2017		
	Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion Blickwinkel um 20° verstellbar Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° / horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines	
Artikel-Nr. 771000-6065	Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
Ford Transit 2006-2014		
	Mit Orientierungslinien verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/4" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
Artikel-Nr. 771000-6075		
Iveco	Iveco Daily 2011-2015	
		Mit Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion 20° verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/4" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte
Artikel-Nr. 771000-6053		
Iveco Daily 2014-2023		
	Mit Orientierungslinien / Nachtsichtfunktion / 20° verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen (mit Halter): L / B / H Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
Artikel-Nr. 771000-6054		

Mercedes	Mercedes Citan	
		Mit Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion / Verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/4" CMOS Effektive Pixel: 720 x 576 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 140° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 80° + 5° Auflösung: 420 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte
	Artikel-Nr. 771190-9001	
	Mercedes Sprinter(W906/907/910)	
		Mit Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion / 20° verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte
Artikel-Nr. 771000-6051		
Mercedes Vito/Viano(W639) 2003-2014		
	Montage an vorhandener Bremsleuchte Fahrzeuge mit Heckklappe/Fahrzeuge mit Hecktüren Anpassungsarbeiten erforderlich Sensor Typ: 1/4" CMOS/Effektive Pixel: 720 x 576 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 140° / Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 80° + 5° Auflösung: 420 TV lines Abmessungen: L / B / H (ohne Halter) 29mm / 22mm / 24mm	
Artikel-Nr. 771000-6050		
Mercedes Vito (W447) mit Hecktüren		
	Mit Orientierungslinien und verstellbarem Blickwinkel / Modelle mit Hecktüren Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
Artikel-Nr. 771000-6074		
Mercedes Vito / Viano (W447) - Modelle mit Heckklappe		
	• Mit Orientierungslinien • Verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
Artikel-Nr. 771000-6060		
Mitsubishi	Mitsubishi Delica D3 2011 - 2018	
		Mit Orientierungslinien 20° verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° / horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte
Artikel-Nr. 771000-6055		

Nissan

Nissan NV 200



Mit Orientierungslinien
20° verstellbarer Blickwinkel

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5° / horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6055**

Nissan Primastar



Mit Orientierungslinien
und Nachtsichtfunktion

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6067**

Nissan NV300



Mit Orientierungslinien / Nachtsichtfunktion
Blickwinkel um 20° verstellbar

Sensor Typ: 1/3" CMOS / 600 TV lines
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Abmessungen (ohne Halter)
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6057**

Nissan NV 400



• Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines



Artikel-Nr. **771000-6068**

Opel Combo 2012-2018



Mit Orientierungslinien und
verstellbarem Blickwinkel

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6069**

Opel Movano Cargo C - 2 Kameralinsen / Dual View



Dual View / 2 Kameralinsen
Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion
Blickwinkel um 20° verstellbar

Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Kamera 1: diagonal 170° horizontal 145° vertikal 80° + 5°
Kamera 2: diagonal 100° horizontal 80° + 5° vertikal 50° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6024**

Opel Movano Cargo C



mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°/Außenverschraubung

Sensor Typ: 1/3" CMOS/Effektive Pixel: 976 x 572
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen (ohne Halter)
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6062**

Opel

Opel Movano



• Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines



Artikel-Nr. **771000-6068**

Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte

Opel Vivaro



Mit Orientierungslinien
und Nachtsichtfunktion

Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines



Artikel-Nr. **771000-6067**

Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte

Rückfahrkamera Opel Movano Cargo C



Mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°



Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5° / horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte

Artikel-Nr. **771000-6023**

Opel Movano Cargo C



mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°/Montage vom
Fahrzeuginneren

Sensor Typ: 1/4" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592 / Auflösung: 600 TV lines
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6052**

Opel Vivaro



Mit Orientierungslinien / Nachtsichtfunktion
Blickwinkel um 20° verstellbar

Sensor Typ: 1/3" CMOS / 600 TV lines
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Abmessungen (ohne Halter)
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6057**

Verlängerungskabel für das acv Kameraprogramm : 5m | 10m | 15m



Verlängerungskabel für alle acv Kameras
mit einer Kameralinse.
(Nicht für Kameras mit 2 separaten Linsen)



Länge: Artikel-Nr.:
5 m 771000-6305
10 m 771000-6310
15 m 771000-6315

Artikel-Nr. (siehe Artikelbeschreibung)

Rückfahrkamera Spannungsstabilisator Rückfahrsignal - 10er Pack



Rückfahrchaltsignal für Nachrüstgeräte/Spannungsversorgung für Rückfahrkameras
Dieser Stabilisator ermöglicht den Abgriff des Rückfahrsignals am Rückfahrlicht in Fahrzeugen mit Leuchtmittelüberwachung und CAN Bus Fahrzeugen mit getaktetem Rückfahrsignal. Keine Fehlermeldung im CAN Bus



Artikel-Nr. **771000-6100-10**

VPE: 10 Stück (auch einzeln unter 771000-6100 erhältlich)

Zubehör

Austausch der 3. Bremsleuchte / fahrzeugspezifisch

Peugeot · Renault · Toyota

Peugeot

Peugeot Boxer - 2 Kameralinsen / Dual View



Dual View / 2 Kameralinsen
Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion
Blickwinkel um 20° verstellbar
Sensor Typ: 1/3" CMOS / Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Kamera 1: diagonal 170° horizontal 145° vertikal 80° + 5°
Kamera 2: diagonal 100° horizontal 80° + 5° vertikal 50° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6024**

Peugeot Boxer



mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°/Außenverschraubung
Sensor Typ: 1/3" CMOS/ Effektive Pixel: 976 x 572
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen (ohne Halter)
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6062**

Rückfahrkamera Peugeot Boxer




Mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°
Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°/ horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6023**

Peugeot Boxer



mit Orientierungslinien/Nachtsichtfunktion/
Blickwinkel verstellbar 20°/Montage vom
Fahrzeuginneren
Sensor Typ: 1/4" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592 / Auflösung: 600 TV lines
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6052**

Peugeot Expert



Orientierungslinien / verstellbarer Blickwinkel
Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6064**

Renault

Renault Kangoo



Mit Orientierungslinien und Nachtsicht-
funktion / Verstellbarer Blickwinkel
Sensor Typ: 1/4" CMOS
Effektive Pixel: 720 x 576
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 140°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 80° + 5°
Auflösung: 420 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771190-9001**

Renault Trafic



Mit Orientierungslinien
und Nachtsichtfunktion
Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6067**

Renault Master



• Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion
Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines



Artikel-Nr. **771000-6068**

Renault Trafic



Mit Orientierungslinien / Nachtsichtfunktion
Blickwinkel um 20° verstellbar
Sensor Typ: 1/3" CMOS / 600 TV lines
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Abmessungen (ohne Halter)
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6057**

Toyota

Toyota Hilux 2016-2020 Austausch der Griffleiste an der Heckklappe



Mit Orientierungslinien
Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 572
Staub- und wassergeschützt: IP67
Blickwinkel: diagonal 160°
Blickwinkel: horizontal 110° vertikal 70° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: L / B / 450,7mm / 109,9mm



Artikel-Nr. **771000-6076**

Toyota Proace



Orientierungslinien / verstellbarer Blickwinkel
Sensor Typ: 1/3" CMOS
Effektive Pixel: 976 x 592
Staub- und wassergeschützt: IP68
Blickwinkel: 160° + 5°
Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5°
Auflösung: 600 TV lines
Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte



Artikel-Nr. **771000-6064**

Volkswagen

VW Crafter

	Mit Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion / 20° verstellbarer Blickwinkel Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
	Artikel-Nr. 771000-6051	

VW T5 (7H)/T6(7HC) mit Heckklappe

	Orientierungslinien und verstellbarem Blickwinkel / Fahrzeuge mit Heckklappe Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
	Artikel-Nr. 771000-6070	

VW Caddy 10/2003-04/2015 - Fahrzeuge mit Heckklappe / Fahrzeuge mit Hecktüren

	Mit Orientierungslinien und verstellbarem Blickwinkel Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
	Artikel-Nr. 771000-6072	

Volkswagen

VW Crafter (SX/SY/SZ) 03/2017-2023

	Mit Orientierungslinien und Nachtsichtfunktion / Blickwinkel um 20° verstellbar Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
	Artikel-Nr. 771000-6061	

VW T6 (7HC) / T6.1 (7HC) mit Heckklappe

	Mit Orientierungslinien und verstellbarem Blickwinkel / Fahrzeuge mit Heckklappe Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
	Artikel-Nr. 771000-6071	

VW T5 / T6 / T6.1 mit Hecktüren

	Mit Orientierungslinien und verstellbarem Blickwinkel Sensor Typ: 1/3" CMOS Effektive Pixel: 976 x 592 Staub- und wassergeschützt: IP68 Blickwinkel: 160° + 5° Blickwinkel: horizontal 115° vertikal 75° + 5° Auflösung: 600 TV lines Abmessungen: siehe OEM Bremsleuchte	
	Artikel-Nr. 771000-6073	



**Kits bestehend aus
Rückfahrkamera / Spiegelhalter
Spiegelmonitor**

Mercedes Citan (W415) 01/2012 - 08/2021
Renault Kangoo (W) 03/2013 - 12/2020
Renault Kangoo Rapid & Kangoo Z.E. (W) 03/2013 - 05/2021



Mercedes / Renault

Rückfahrkamera/Monitor Kit1 Mercedes Citan/Renault Kangoo

	Kamera mit Orientierungslinien/verstellbarer Blickwinkel/Monitor 4.3"/extrem helles Display	
	Bestehend aus: Rückfahrkamera 771190-9001 Spiegelhalter 771000-6952 Spiegelmonitor 4.3" im OEM Design 771000-6510	
Artikel-Nr. 771190-9002		

Rückfahrkamera/Monitor Kit3 Mercedes Citan/Renault Kangoo

	Kamera mit Orientierungslinien verstellbarer Blickwinkel/Monitor 4.3" Front Full HD Dash Cam Kit bestehend aus Rückfahrkamera 771190-9001 Fahrzeugspezifischer Spiegelhalter 771000-6952 Spiegelmonitor 4.3" im OEM Design 771000-6515 Integrierte Full HD Front-Dashcam / DVR Funktion 1 Video Eingang	
	Artikel-Nr. 771190-9004	

Mercedes / Renault

Rückfahrkamera/Monitor Kit2 Mercedes Citan/Renault Kangoo

	Rückfahrkamera 771190-9001 Fahrzeugspezifischer Spiegelhalter 771000-6952	
	Spiegelmonitor 7.2" im OEM Design 771000-6513 4 Video Eingänge / 1 AHD Eingang / Splitscreen extrem helles Display	
Artikel-Nr. 771190-9003		



Monitore universal

Monitor und Kamera Bundle

4,3"		Monitor Klappmonitor 4.3" 2x Video Eingang Deckenmontage möglich mit Rückfahrkamera/ Frontkamera Unterbau/Anbau viereckig > Artikel: 771000-6003 2 Videoeingänge / Klappmonitor mit Aufstellfunktion Auflösung: 480 x 272 (RGB) Bildformat: 16:9 / 4:3 Video System : PAL / NTSC Abmessungen: L / B / H / - 130mm / 112mm / 27mm	
	Artikel-Nr. 771000-6220		
5"		Monitor universal 5" 2x Video Eingang/1 x Standfuß/Saugnapf Automatische Eingangssignalerkennung > Video 2 Eingänge Menüeinstellungen Bildschirmrückseite 2 Videoeingänge Automatische Einschaltung über Erkennung Videosignal Auflösung: 640 x 480 (RGB) Bildformat: 16:9 / 4:3 Video System : PAL / NTSC Abmessungen: L / B / H / - 146mm / 109,5mm / 29mm	
	Artikel-Nr. 771000-6207		
7"		Monitor universal 7" 3x Video Eingang 3 Videoeingänge inkl. Führungslinien / Spiegelungsfunktion / Sonnenschutz / automatische Einschaltung über Trigger-Funktion / Fernbedienung / Standfuß (Metall Halter / Montageadapter für Kopfstützen 3 Videoeingänge / Auflösung: 800 x 480 (RGB) Bildformat: 16:9 / 4:3 Video System : PAL / NTSC Abmessungen: L / B / H / 176mm / 123mm / 27mm	
	Artikel-Nr. 771000-6202		
7"		Monitor universal 7" 4x Video Eingang/Splitscreen 4 Videoeingänge / Splitscreen Funktion Sonnenschutz / automatische Einschaltung über Trigger-Funktion / Fernbedienung / Führungslinien / Spiegelungsfunktion / "Splitscreen" Funktion / 4 Videoeingänge Auflösung: 800 x 480 (RGB) Bildformat: 16:9 / 4:3 / Video System : PAL / NTSC Abmessungen: L / B / H / 176mm / 123mm / 27mm	
	Artikel-Nr. 771000-6203		
9"		Monitor universal 9" 4x Video Eingang/Splitscreen 4 Videoeingänge / Splitscreen Funktion Sonnenschutz / automatische Einschaltung über Trigger-Funktion / Fernbedienung / Führungslinien / Spiegelungsfunktion / "Splitscreen" Funktion / 4 Videoeingänge Auflösung: 800 x 480 (RGB) Bildformat: 16:9 / 4:3 Video System : PAL / NTSC Abmessungen: L / B / H / 249mm / 175mm / 30mm	
	Artikel-Nr. 771000-6204		
7"		Monitor universal 7" 2x Video Eingang/2x Standfuß/Saugnapf 2 Video Eingänge / TFT 16:9 hochauflösend automatische Eingangssignalerkennung sehr geringes Eigengewicht Eingänge: 2 x Video Cinch(f) 1Vp-p 75 Ohm Auflösung: 1024(H) x 600(V) 3RGB Bildformat: 16:9 / Helligkeit: 450 cd/m ² Blickwinkel: l/r: 70 Grad / up: 50 Grad / down : 70 Grad Video System : PAL / NTSC (automatische Erkennung) Abmessungen: L / B / H / 175mm / 110mm / 27mm	
	Artikel-Nr. 771000-6208		
7"		AHD Monitor 7" universal (16:9) inkl. 3 Halterungen (2x Standfuß / 1x Saugnapf) 2 Video Eingänge / TFT 16:9 hochauflösend automatische Eingangssignalerkennung sehr geringes Eigengewicht Eingänge: 2 x Video Cinch(f) 1Vp-p 75 Ohm Auflösung: 1024(H) x 600(V) 3RGB Bildformat: 16:9 / Helligkeit: 450 cd/m ² Blickwinkel: l/r: 70 Grad / up: 50 Grad / down : 70 Grad Video System : PAL / NTSC (automatische Erkennung) Abmessungen: L / B / H / 175mm / 110mm / 27mm	
	Artikel-Nr. 772000-6208		
BUNDLE		Rückfahrkamera Monitor Kit 7" AHD Kamera Video Transmitter Monitor 7" Video Transmitter digital/Kamera Analog HD 1080 Pixel/Nachtsichtfunktion Blickwinkel: diagonal 120° Blickwinkel: horizontal 90° vertikal 55° + 5° Staub- und wassergeschützt: IP68 Monitor 16:9 / Auflösung 1024 x 600 Pixel (RGB) Sonnenschutz / Einschaltung (Trigger) Fernbedienung / Führungslinien / Spiegelungsfunktion	
	Artikel-Nr. 771000-6250		
BUNDLE		Rückfahrkamera/Monitor Kit 7" AHD Kamera Sony Kamera: Sony Analog HD 1080 Pixel mit Nachtsichtfunktion Effektive Pixel: 1280 x 720 Blickwinkel: 150° (diagonal) Blickwinkel: horizontal 105° vertikal 60° + 5° Staub- und wassergeschützt: IP68 Monitor 16:9 / Auflösung 1024 x 600 Pixel (RGB) Sonnenschutz / automatische Einschaltung (Trigger) Fernbedienung / Führungslinien / Spiegelungsfunktion	
	Artikel-Nr. 771000-6240		
BUNDLE		Rückfahrkamera Monitor Kit 7" 2x Kamera Video Transmitter Monitor 7" Video Transmitter digital/Kamera Analog HD 1080 Pixel/Nachtsichtfunktion Blickwinkel: diagonal 120° Blickwinkel: horizontal 90° vertikal 55° + 5° Staub- und wassergeschützt: IP68 Monitor 16:9 / Auflösung 1024 x 600 Pixel (RGB) Sonnenschutz / Einschaltung (Trigger) Fernbedienung / Führungslinien / Spiegelungsfunktion	
	Artikel-Nr. 771000-6251		
Monitor Zubehör		Ersatz Monitorfuß acv Monitor 771000-6201/02/03/04/05 Ersatz Monitorfuß für acv Monitore mit den folgenden Artikel-Nummern: 771000-6201 771000-6202 771000-6203 771000-6204 771000-6205	
	Artikel-Nr. 771000-6905		

Spiegelmonitor universal 4.3" 2x Video Eingang



4,3" Monitor / 2 Video Eingänge
automatische Eingangssignalerkennung
Universalhalter zur Befestigung
am OEM Spiegel

Eingang: 2 x Video
Auflösung: 640 x 480 (RGB)
TV System: PAL / NTSC
Abmessungen: L / B / H / - 146mm / 109,5mm / 29mm

Artikel-Nr. **771000-6230**

Spiegelmonitor universal 4.3" 2x Video Eingang Fernbedienung



4,3" Monitor / 2 Video Eingänge
Fernbedienung / automatische Eingangs-
signalerkennung / Universalhalter zur
Befestigung an OEM Spiegeln
Eingang: 2 x Video
Auflösung: 640 x 480 (RGB)
TV System: PAL / NTSC
Abmessungen: L / B / H / - 146mm / 109,5mm / 29mm

Artikel-Nr. **771000-6231**

Spiegelmonitor universal 4.3" 2x Video Eingang selbstdimmend



4,3" Monitor / 2 Video Eingänge
Fernbedienung / automatische Eingangs-
signalerkennung / selbstdimmend / manuell
abschaltbar / Universalhalter zur Befestigung
an OEM Spiegeln
Eingang: 2 x Video
Auflösung: 640 x 480 (RGB)
TV System: PAL / NTSC
Abmessungen: L / B / H / - 146mm / 109,5mm / 29mm

Artikel-Nr. **771000-6232**

Spiegelmonitor 4.3" 2x Video Eingang Bluetooth Freisprecheinrichtung



Bluetooth Freisprechanlage/Externes Mikrofon
automatische Helligkeitsregelung für Monitor
automatische Einschaltung über
Trigger-Funktion

Auflösung: 480 x 272
Bildformat: 16:9 / Helligkeit: 2000-2600 Lux
Abmessungen (ohne Halter):
L / B / H / 270mm / 85mm / 50mm

Artikel-Nr. **771000-6512**

Spiegelmonitor 4.3" 2x Video Eingang extrem hell



4,3" Monitor / 2 Video Eingänge
Fernbedienung / Extrem hell / automatische
Helligkeitsregelung für Monitor / automatische
Einschaltung über Trigger / Fernbedienung
Führungslinien deaktivierbar und einstellbar
Auflösung: 480 x 272
Bildformat: 16:9 / Helligkeit: 2000-2600 Lux
Abmessungen (ohne Halter):
L / B / H / 270mm / 85mm / 50mm

Artikel-Nr. **771000-6510**

Spiegelmonitor 4.3" 2.4GHz Digital Video Transmitter



2.4 GHz
2.4GHz digitaler Videotransmitterempfänger
mit sehr hoher Reichweite / Selbstdimmend
automatische Helligkeitsregelung für Monitor
automatische Einschaltung über Videosignal

Auflösung: 480 x 272
Bildformat: 16:9 / Helligkeit: 2000-2600 Lux
Abmessungen (ohne Halter):
L / B / H / 270mm / 85mm / 50mm

Artikel-Nr. **771000-6514**

Spiegelmonitor 4.3" 2x Video Eingang selbstdimmend



4,3" / 2 Video Eingänge / selbstdimmend

Universeller Spiegelhalter inklusive Montage-
platte zum Ankleben an die Windschutzscheibe
Auflösung: 480 x 272
Bildformat: 16:9
Helligkeit: 1000-12000 Lux
Abmessungen (ohne Halter):
L / B / H / 270mm / 85mm / 50mm

Artikel-Nr. **771000-6511**

Spiegelmonitor 4.3" Win CE Navigation ready/Bluetooth FSE



Touchscreen / Windows CE Navigation
vorbereitet / Bluetooth Freisprecheinrichtung
Selbstdimmend / automatische Hellig-
keitsregelung für Monitor / automatische
Einschaltung über Trigger-Funktion
Auflösung: 480 x 272
Bildformat: 16:9 / Helligkeit: 1000-1800 Lux
Abmessungen (ohne Halter):
L / B / H / 270mm / 85mm / 50mm

Artikel-Nr. **771000-6516**

acv Spiegelmonitor 4,3" 1x Video Eingang Front Full HD Dash Cam DVR



4,3" / 1 Video Eingang / Front Full HD
Dash Cam / DVR Funktion / selbstdimmend

Universeller Spiegelhalter inklusive Montage-
platte zum Ankleben an die Windschutzscheibe
Auflösung: 480 x 272 / Bildformat: 16:9
Helligkeit: 1000-12000 Lux
Abmessungen (ohne Halter):
L / B / H / 270mm / 85mm / 50mm

Artikel-Nr. **771000-6515**

Spiegelmonitor 7.2" 4x Video Eingang extrem hell / 1 AHD Kamera Eingang



4 x Video (Video/Rückfahrkamera) / 1 AHD
Kamera Eingang / Splitscreen Funktion / extrem
hell / automatische Helligkeitsregelung für
Monitor / automatische Einschaltung über
Trigger-Funktion / Führungslinien deaktivierbar und
einstellbar / Umschaltung der Kamera-Ansicht über Taster
oder Trigger Funktion Auflösung: 1280 x 480
Bildformat: 16:9 / 2000-2600 Lux Abmessungen
(ohne Halter): L / B / H / 270mm / 85mm / 50mm

Artikel-Nr. **771000-6513**

Scheibenhalter für Universal-Spiegelmonitore



Metallhalter zur Scheibenbefestigung für
Universal-Spiegelmonitore mit folgenden
Artikel-Nummern:

771000-6231
771000-6232

Nicht geeignet für 771000-6230
Hinweis: Scheibenkleber nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr. **771000-6901**

Scheibenhalter für acv Monitore 771000-6201 / 771000-6202 / 771000-6203



Scheibenhalter für acv Monitore mit den
folgenden
Artikel-Nummern:

771000-6201
771000-6202
771000-6203

Artikel-Nr. **771000-6902** Hinweis: Scheibenkleber nicht im Lieferumfang enthalten.

acv Spiegelmonitorhalter-Set für Fahrzeuge von BMW · Dodge · Fiat · Honda · Mercedes · Range Rover · Renault · VW | Weitere Halterungen (fahrzeugspezifisch) auf S. 18

Spiegelmonitor Scheibenhalter universal / Dreikugel-Sicherheitsystem

Zur Auswahl vergleichen Sie die OEM Aufnahme an
der Windschutzscheibe (siehe BDA).

Gegebenenfalls muss die OEM Spiegelfußabdeckung
händisch mit Werkstattmitteln angepasst werden.



Artikel-Nr. **771000-6909**

Fahrzeugspezifische Halterungen für acv Spiegelmonitore

Zur Auswahl vergleichen Sie bitte die OEM Aufnahme an der Windschutzscheibe und den OEM Spiegelfuß mit der Produktabbildung des jeweiligen Halters. Weitere Angaben zu Fahrzeugmodellen etc. finden Sie in unserem Shop.



Audi				BMW			
771000-6921	771000-6924	771000-6928	771000-6940	771000-6943	771000-6925	771000-6929	771000-6947
Citroën		Dacia		Ford		Hyundai	Jaguar
771000-6922	771000-6926	771000-6922	771000-6926	771000-6922	771000-6950	771000-6923	771000-6925
Kia	Land Rover	Lotus	Mercedes				
771000-6923	771000-6925	771000-6926	771000-6926	771000-6937	771000-6938	771000-6939	
Mercedes		MG	Mini		Opel		
771000-6942	771000-6945	771000-6952	771000-6925	771000-6929	771000-6932	771000-6923	
Peugeot			Porsche				
771000-6922	771000-6926	771000-6933	771000-6921	771000-6925	771000-6931	771000-6935	771000-6946
Renault		Seat		Skoda			
771000-6926	771000-6927	771000-6951	771000-6952	771000-6933	771000-6921	771000-6935	
Smart	SsangYong	Subaru	Toyota				
771000-6944	771000-6948	771000-6923	771000-6949	771000-6933	771000-6949		
VW							
771000-6921	771000-6930	771000-6933	771000-6935	771000-6936	771000-6940	771000-6941	

Digitaler Video Transmitter universal 2.4 GHz · Reichweite ca. 20m



Funkübertragung digital von NTSC Videosignalen. Digitale Übertragung des Videosignals per WiFi (2.4 GHz)
Reichweite ca. 20m
Extras: Digitale Bildübertragung
Versorgungsspannung: 12Volt Gleichspannung + 10 %
Reichweite: ca. 20 Meter / Frequenzbereich: 2.4 GHz



Artikel-Nr. **771000-6420** Abmessungen: L / B / H - 99,6mm / 77mm / 25,5mm

Video Transmitter analog universal 2.4GHz-2.843GHz/+12 Volt



Funkübertragung analog von NTSC-Videosignalen

Versorgungsspannung: 12Volt Gleichspannung + 10 %
Reichweite: ca. 10 Meter
Frequenzbereich: 2.4 GHz - 2.843 GHz



Artikel-Nr. **771000-6410** Abmessungen: L / B / H - 60mm / 30mm / 18mm

Rückfahrkamera Interface > Frontkamera Umschaltung



Aufbau eines Kamerasystems mit Frontkamera / Rückfahrkamera
Integration einer Frontkamera in ein bestehendes Kamerasystem. Zeitsteuerung für Frontkamera / externer Taster zur Ein- und/oder Umschaltung der Kameras / Plug & Play Anschluss von acv Kameras mit acv Systemstecker



Artikel-Nr. **771000-6500** Abmessungen: L / B / H / 90mm / 60mm / 23 mm

Rückfahrkamera Interface > Multikamera Umschaltung



Aufbau eines Kamerasystems mit Frontkamera / Rückfahrkamera Seitenkameras

Integration einer Frontkamera / Seitenkameras in ein bestehendes Kamerasystem. Zeitsteuerung für Frontkamera / Heckkamera / Seitenkameras / externer Schalter zur Ein- und/oder Umschaltung der Kameras



Artikel-Nr. **771000-6501**

Ersatz Anschlusskabel acv 4.3" Spiegelmonitore



Ersatz Anschlusskabel für acv 4.3" Spiegelmonitore mit folgenden Artikel-Nummern:

**771000-6510 · 771000-6511 · 771000-6512
771000-6514 · 771000-6515 · 771000-6516**




Artikel-Nr. **771000-6544**

Rückfahrkamera Spannungsstabilisator Rückfahrsignal - 10er Pack



Rückfahrchaltsignal für Nachrüstgeräte
Spannungsversorgung für Rückfahrkameras
Dieser Stabilisator ermöglicht den Abgriff des Rückfahrsignals am Rückfahrlicht in Fahrzeugen mit Leuchtmittelüberwachung und CAN Bus Fahrzeugen mit getaktetem Rückfahrsignal. Keine Fehlermeldung im CAN Bus



Artikel-Nr. **771000-6100-10** **VPE: 10 Stück** (auch einzeln unter 771000-6100 erhältlich)

Verlängerungskabel für das acv Kameraprogramm : 5m | 10m | 15m



Verlängerungskabel für alle acv Kameras mit einer Kameralinse. (Nicht für Kameras mit 2 separaten Linsen)

Länge: Artikel-Nr.:
5 m 771000-6305
10 m 771000-6310
15 m 771000-6315



Artikel-Nr. (siehe Artikelbeschreibung)

Ersatz Anschlusskabel acv Monitor 771000-6513



Ersatz Anschlusskabel für acv 7.2" Spiegelmonitor mit der folgenden Artikel-Nummer:

771000-6513




Artikel-Nr. **771000-6920**

Ersatz Umschaltbox für acv Kamera 771000-6015



Ersatz Umschaltbox für acv Kamera mit folgender Artikel-Nummer:

771000-6015




Artikel-Nr. **771000-6906**

Ersatz Spannungswandler acv Kameras +12V->+3V



Ersatz Spannungswandler für alle acv Kameras, die einen Spannungswandler benötigen

Hinweis: 12Volt -> 3Volt



Artikel-Nr. **771000-6903**

Ersatz Verlängerungskabel für acv Kamera 771000-6015



Ersatz Verlängerungskabel für acv Kamera mit folgender Artikel-Nummer:

771000-6015




Artikel-Nr. **771000-6907**

Monitor Systemkabel für acv Kamerakabel 4Pin



Dieses Kabel ermöglicht es, Kameras aus dem acv Programm Plug & Play mit acv Monitoren zu verbinden. Diese werden somit direkt aus dem Monitor bestromt und müssen nicht mehr separat mit Strom versorgt werden. Bei 24 Volt Fahrzeugen können alle acv Kameras somit direkt über den Monitor mit 12 Volt versorgt werden, da alle 24Volt geeigneten acv Monitore über einen integrierten Spannungswandler verfügen



Artikel-Nr. **771000-6600**

Rückfahrkamera Kabelkit Anhänger / Wohnwagen acv Kameras



Verbindungskabel für alle acv Kameras mit einer Kameralinse zur störungsfrei kabelgebundenen Montage von Kameras in Anhängern oder Wohnmobilen. Patentverschlüsse mit Spiralkabel zur einfachen Kabeltrennung von Fahrzeug und Anhänger.




Artikel-Nr. **771000-6601**

CAN-Bus Adapter Kamerasignal Rücklicht / Blinker / Zündung



Interface zur Erzeugung von erforderlichen analogen Triggersignalen für die Installation von Multikamerasystemen. Durch den zentralen Abgriffspunkt der Signale im Fahrzeug entfällt eine zeitaufwändige Verkabelung und die Montagezeit wird verkürzt. Es werden Rückfahrsignal, Blinker links, Blinker rechts und +12V Klemme 15 aus dem CAN-Bus System ausgelesen und analog zur Verfügung gestellt.



Artikel-Nr. **can-uni 360**

acv Kameraprogramm Zubehör

Rückfahrkamera Adapter Cinch(f)>Klinke(m) 3,5mm



Rückfahrkamera Adapter
Zum Anschluss einer Nachrüstkamera an Geräte mit 3,5mm Klinkeingang. Für folgende Geräte geeignet: rescuetrack Flottenmanagementsystem Geräte mit 3,5mm Klinke Kameraeingang
Anschluss: Cinch(f) gelb > Klinke(m) 3,5mm
Video +: Klinke Spitze / Video -: Klinke Basis
Kabellänge: 50 cm



Artikel-Nr. **771000-6602**

Videoschaltung 2x Cinch(f)>1x Cinch(m) +12V trigger



Interface zum Anschluss und Umschalten von zwei Videoquellen an einen Videoeingang. Umschaltung durch ein geschaltetes +12V Triggersignal. Anschluss von Dual View Kameras an Geräte und Monitore mit einem Videoeingang
Anschluss: 2 x Cinch(f) > Cinch(m)
schwarz: Masse Klemme 30 / blau: +12V Trigger
Versorgungsspannung: +12V
Stromaufnahme: 10mA max.



Artikel-Nr. **771000-5008**

Rückfahrkamera Kunststoffkeil 5° Winkel Set



Anpassung des Kamerablickwinkels um 5°
Für acv Kameras mit den folgenden Artikel-Nummern geeignet:

771000-6000 (Unterbau viereckig)
771000-6002 (Unterbau rund)
771000-6008 (Unterbau/Anbau viereckig)



Artikel-Nr. **771000-6913**

Rückfahrkamera Kunststoffkeil 5° Winkel für 771000-6002



Rückfahrkamera Kunststoffkeil 5° Winkel
Anpassung des Kamerablickwinkels um 5°

Für folgende Kamera geeignet:

771000-6002



Artikel-Nr. **771000-6911**

Monitorhalter mit Saugnapf für acv Monitore



Monitorhalter mit Saugnapf für acv Monitore mit folgenden Artikel-Nummern:

771000-6201
771000-6202
771000-6203
771000-6204
771000-6205



Artikel-Nr. **771000-6908**

Scheibhalter für Universal-Spiegelmonitore



Metallhalter zur Scheibenbefestigung für Universal-Spiegelmonitore mit folgenden Artikel-Nummern:

771000-6231
771000-6232



Artikel-Nr. **771000-6901**

Nicht geeignet für 771000-6230
Hinweis: Scheibenkleber nicht im Lieferumfang enthalten.

Video Signalverstärker mit Splitter 3 Kanal 1xCinch>3xCinch



Adapter zur Kamera Videosignalverstärkung bei verlustreich langen Signalübertragungswegen oder für zu schwache Videosignale am Monitoreingang mit keiner Bildwiedergabe als Folge. Verstärkung von Videosignalen bei flackernder Bildwiedergabe oder allgemein schlechter Bildqualität.



Artikel-Nr. **771000-5009**

Kompakte Bauform zur einfachen versteckten Montage auch bei beengten Platzverhältnissen.

Rückfahrkamera Kunststoffkeil 5° Winkel für 771000-6008



Rückfahrkamera Kunststoffkeil 5° Winkel
Anpassung des Kamerablickwinkels um 5°

Für folgende Kamera geeignet:

771000-6008



Artikel-Nr. **771000-6912**

Rückfahrkamera Kunststoffkeil 5° Winkel für 771000-6000



Rückfahrkamera Kunststoffkeil 5° Winkel
Anpassung des Kamerablickwinkels um 5°

Für folgende Kamera geeignet:

771000-6000



Artikel-Nr. **771000-6910**

Ersatz Monitorfuß für acv Monitor 771000-6201/02/03/04/05



Ersatz Monitorfuß für acv Monitore mit den folgenden Artikel-Nummern:

771000-6201
771000-6202
771000-6203
771000-6204
771000-6205



Artikel-Nr. **771000-6905**

Scheibhalter für acv Monitore 771000-6201 / 771000-6202 / 771000-6203



Scheibhalter für acv Monitore mit den folgenden Artikel-Nummern:

771000-6201
771000-6202
771000-6203



Artikel-Nr. **771000-6902**

Hinweis: Scheibenkleber nicht im Lieferumfang enthalten.