


SOUNDS GOOD TO ME

Alubutyl

INSULANT MATERIAL
BY acv

- ✓ HOHE KLEBKRAFT
- ✓ LEICHTE FORMBARKEIT
- ✓ PERFEKTE VIBRATIONSDÄMPFUNG
- ✓ UMFASSENDES SORTIMENT

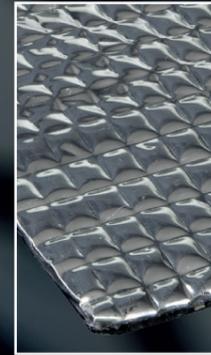


ALUBUTYL DÄMMMATERIAL

Dieses Alubutyl Dämmmaterial haftet extrem gut und lässt sich leicht formen. Dies garantiert eine gute Verarbeitung auch an Wölbungen und unebenen Stellen. Es eignet sich hervorragend zur Dämmung von diversen Blechteilen, Aggregate-trägern und Verkleidungsteilen.

- Flächengewicht: 3,26kg/m²
- Maße (LxBxH): 800 x 460 x 1,8 mm

Artikel-Nr.: 30.1232-18

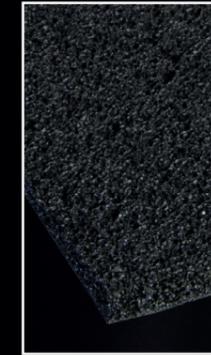


SCHAUMSTOFF

Dieser selbstklebende offenporige Schaumstoff eignet sich zur Luftschallisolierung und zum Entkoppeln von Verkleidungsteilen. Zudem kann er als Dichtung zwischen Lautsprecherchassis und Schallwand / Montagefläche verwendet werden.

- selbstklebend
- wasserresistent* & schwer entflammbar
- * (kann jedoch etwas Wasser aufnehmen)
- Maße (LxBxH): 800 x 500 x 6 mm

Artikel-Nr.: 30.1233-05

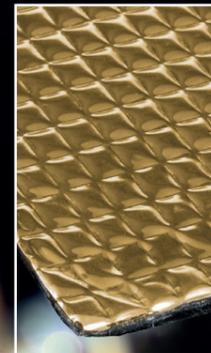


ALUBUTYL DÄMMMATERIAL

Dieses Alubutyl Dämmmaterial haftet extrem gut und lässt sich leicht formen. Dies garantiert eine gute Verarbeitung auch an Wölbungen und unebenen Stellen. Es eignet sich hervorragend zur Dämmung von diversen Blechteilen, Aggregate-trägern und Verkleidungsteilen.

- 0,1 mm Aluminium und 2 mm Butyl
- Flächengewicht: 3,53 kg/m²
- wasserresistent & schwer entflammbar
- Maße (LxBxH): 800 x 460 x 2,1 mm

Artikel-Nr.: 30.1232-21

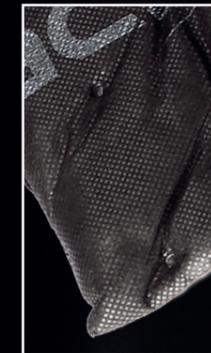

PP FASERMATTEN

Diese selbstklebenden, weichen Polyester Fasermatten absorbieren Luftschall und entkoppeln zuverlässig etwaige Kontaktstellen zwischen Verkleidungs- und Blechteilen. Zudem sind sie gut zur Bedämpfung von Mitteltonergehäusen geeignet.

- selbstklebend
- zur Kontakt- oder Luftschallisolierung
- wasserresistent & schwer entflammbar
- Nicht geeignet für Nassbereiche
- Maße (LxBxH): 800 x 500 x 13 mm

Artikel-Nr.: 30.1233-15



MULTILAYER DÄMMMATERIAL

Dieses mehrschichtige Dämmmaterial ermöglicht eine schnelle und effektive Fahrzeugdämmung, es kombiniert die vibrationsdämpfenden Eigenschaften von Alubutyl mit den schalldämpfenden Eigenschaften der Schaumgummi / Neoprene Deckschicht.

- Flächengewicht: 3,67 kg/m²
- wasserresistent & schwer entflammbar
- Maße (LxBxH): 800 x 460 x 4,5 mm

Artikel-Nr.: 30.1232-45




NOPPENSCHAUMSTOFF

Dieser selbstklebende, gut formbare Noppenschäumstoff eignet sich sehr gut zur Dämpfung der rückwärtigen Schallanteile von Tür- oder Gehäuselautsprechern und kann zudem auch zur Kontaktdämmung / Entkopplung diverser Verkleidungs- und Blechteile verwendet werden.

- selbstklebend, halb-offenporig
- zur Luftschallisolierung / Entkopplung
- wasserresistent & schwer entflammbar
- Maße (LxBxH): 800 x 500 x 25 mm

Artikel-Nr.: 30.1234-01

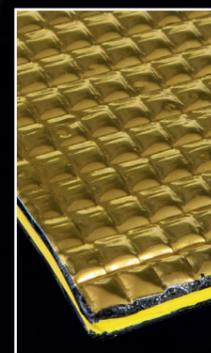

ALUBUTYL DÄMMMATERIAL 3-SCHICHT „HEAVY DUTY“

Dieses spezielle Alubutyl Dämmmaterial zeichnet sich durch hohes Gewicht und Steifigkeit aus. Es eignet sich sehr gut zur Dämmung von Fahrzeugböden, Radhäusern und zum Verschließen größerer Öffnungen. Aufbau: Butyl + flexible Kunststoffzwischen-schicht ca. 3mm + Butyl + Aluminium Deckschicht

- Flächengewicht: 13,5 kg/m²
- Maße (LxBxH): 800 x 460 x 6 mm

Artikel-Nr.: 30.1232-60



DÄMMMATERIAL ZUR HITZEISOLIERUNG

Dieses selbstklebende Dämmmaterial kann z.B. zur Hitze- und Schallisolierung von Motorhauben verwendet werden.

- selbstklebend
- temperaturfest bis 160°C
- Deckschicht: Aluminium
- Schaumstoff halb offenporig mit Klebeschicht
- Maße (LxBxH): 1300 x 1000 x 6 mm

Artikel-Nr.: 30.1235-01



DOORKIT „STANDARD“

Standard Dämmpaket für 2 Türen, bestehend aus:

- 2 Matten 30.1232-45 Multilayer Dämmmaterial 4,5 mm
- 1 Matte 30.1234-01 Noppenschaum selbstklebend

Artikel-Nr.: 30.1240-01



DOORKIT „PROFESSIONAL“

Professional Dämmpaket für 2 Türen, bestehend aus:

- 2 Matten 30.1232-21 Alubutyl Dämmmaterial 2,1 mm
- 2 Matten 30.1232-45 Multilayer Dämmmaterial 4,5 mm
- 1 Matte 30.1234-01 Noppenschaum selbstklebend
- 1 Satz 30.1237-01 Schaumstoffringe selbstklebend

Artikel-Nr.: 30.1240-02



BUTYLSCHNUR

Knetbare, dauerelastische Butylmasse zur Abdichtung oder Entkopplung. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen. Härtet nicht aus.

- Ø = 8mm / Länge 4,5m
- dauerelastisch

Artikel-Nr.: 30.1236-01



SCHAUMSTOFFRINGE SELBSTKLEBEND

Diese selbstklebenden Schaumstoffringe werden zur Abdichtung Schallführung zwischen Lautsprechern / Verkleidungsteilen verwendet. Der sehr weiche Schaumstoff passt sich hierbei hervorragend an etwaige Unebenheiten der Verkleidungsteile an.

- Für 165mm / 6.5" Lautsprecher
- D = 195 mm / d = 140 mm / h = 25 mm

Artikel-Nr.: 30.1237-01



ANDRUCKROLLER FÜR DÄMMMATERIALEN

Praktisches Hilfsmittel zur Verarbeitung unseres Dämmmaterials.
- Breite: 32 mm

Artikel-Nr.: 30.1238-32



ANDRUCKROLLER FÜR DÄMMMATERIALEN

Praktisches Hilfsmittel zur Verarbeitung unseres Dämmmaterials.
- Breite: 55 mm

Artikel-Nr.: 30.1238-55

SOUNDS GOOD TO ME



Alubutyl

INSULANT MATERIAL

BY acv