

Wireless Charging Cradle

UNIVERSAL

241000-21-2

241000-21-3 (RAM® B-Ball incuded)


INBAY

WIRELESS CHARGING

D

EINBAUANLEITUNG

Schwierigkeitsgrad



GB

INSTALLATION GUIDE

level of difficulty



241000-21-2



241000-21-3
(RAM® B-Ball incuded)

Sachgemäße Installation unter Beachtung dieser Einbauanleitung erforderlich. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse. Verlegen Sie die Kabel so, dass Sie weder geknickt, gequetscht oder beschädigt werden können. Sorgen Sie dafür, dass sich die Kabel nicht in Gegenständen verfangen können.

Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, welche durch unsachgemäße Installation oder Nutzung verursacht wurden. Verwenden Sie darum ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial.

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.






Das „Qi“ Logo ist Warenzeichen des „Wireless Power Consortium“

An appropriate installation in observance of these operating instructions is necessary. Please make sure the wiring is arranged so it is not bended or crimped due to the risk of cable break. Make sure that all connections are correct. Route the cable away from moving parts, do not allow the cable to be entangled, pinched or damaged in any way.

We will not be liable for damage due to improper installation or utilization. Use the specified accessory parts to prevent product failure.

Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

The “Qi” symbol is a trademark of the “Wireless Power Consortium”

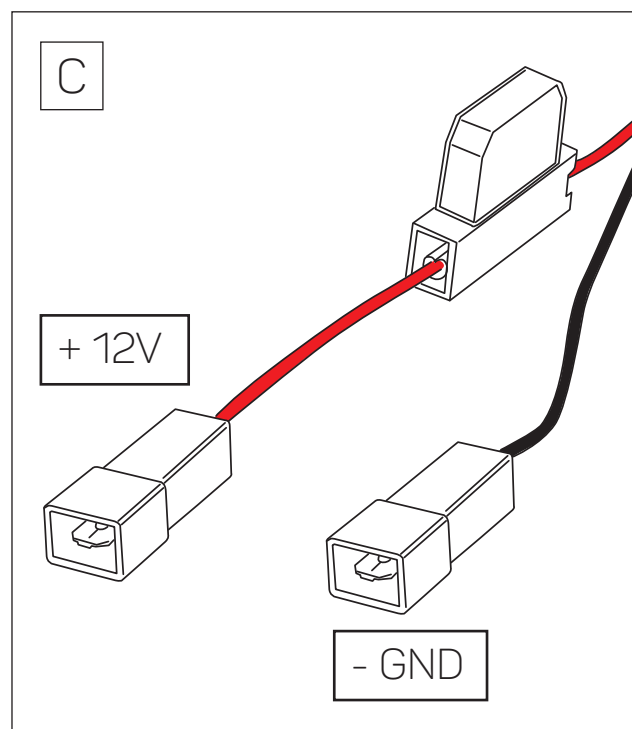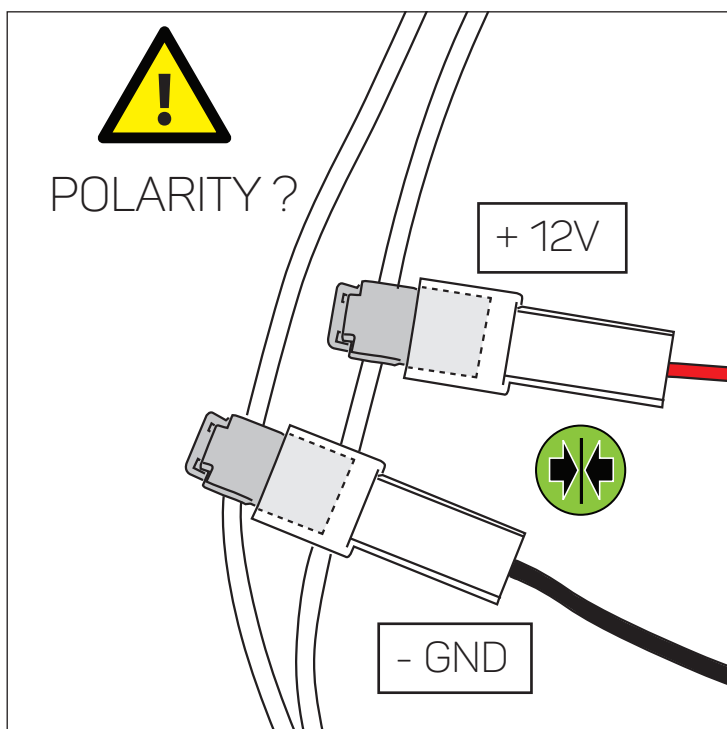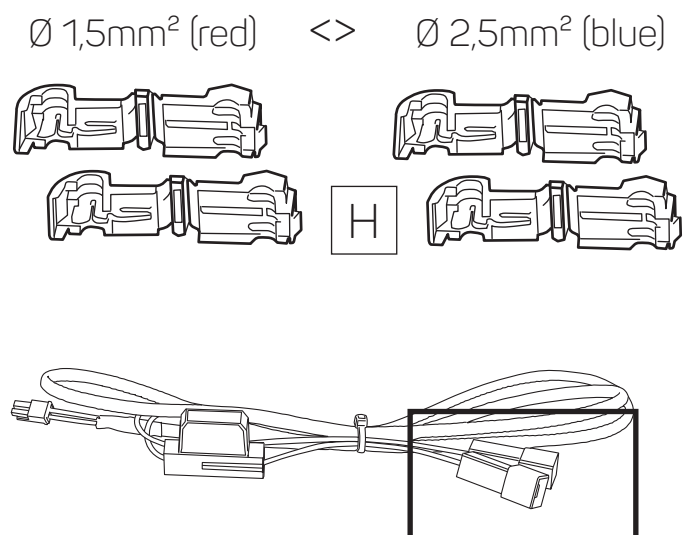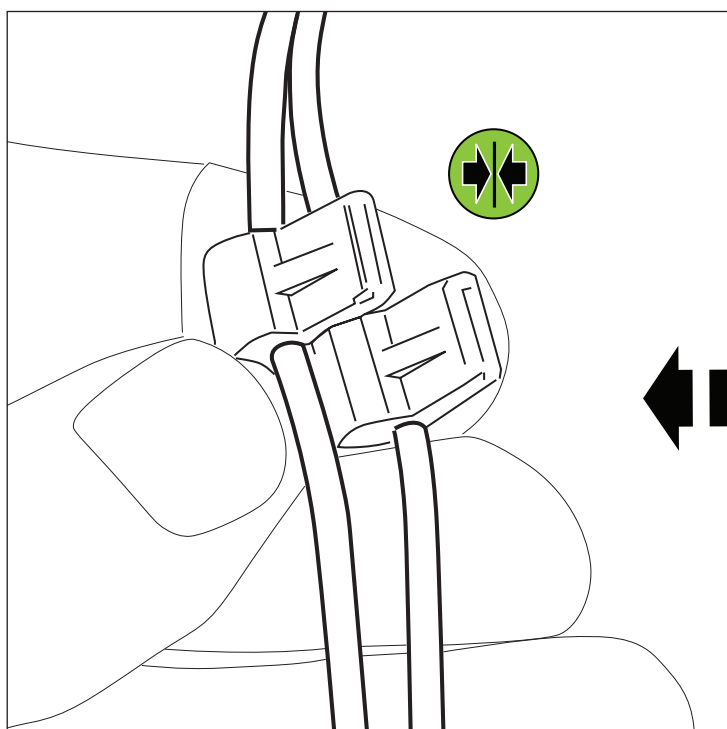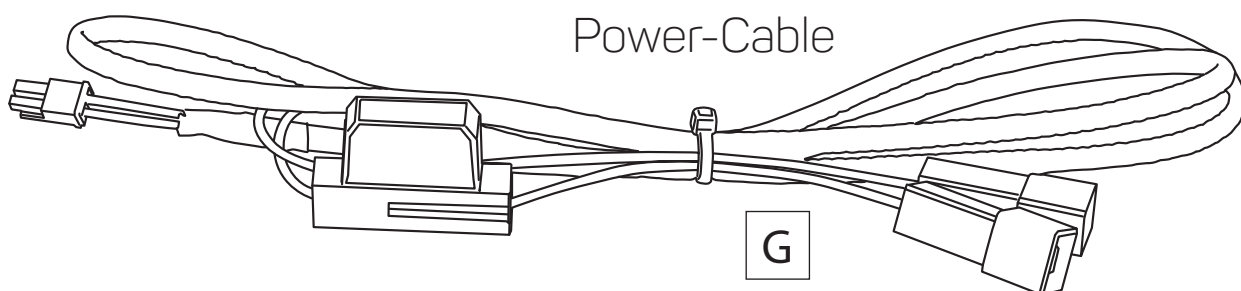

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Technologie: Wireless Charging Transmitter
 Qi-Standard: 1.3.2
 Power Profile: EPP
 Übertragungseffizienz: $\geq 70\%$
 Betriebsfrequenz: $127,75 \pm 1.2$ kHz
 Induktiver Abstand: 2,3 mm

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen: 75,5 x 59 x 26 [mm]
 Gewicht: 80 g

ELEKTRISCHE TRANSMITTER PARAMETER

Eingangsanschluss: Molex Micro-Fit 3.0
 einreihig, 2 Stromkreise (436450200)
 Übertragene Leistung: 5 W | 7,5 W | 10 W | 15 W
 Eingangsspannung: 12 V [DC]
 Eingangsstrom: 1,76 A max. [12 Vin]
 Ausgangsstrom: 1,6 A [15 W / 12 Vin]

KOMPATIBLE SMARTPHONE-ABMESSUNGEN

GENERAL SPECIFICATIONS

Technologie: Wireless Charging Transmitter
 Qi-Standard: 1.3.2
 Power Profile: EPP
 Transmission Efficiency: $\geq 70\%$
 Operating Frequency: $127,75 \pm 1.2$ kHz
 Inductive Distance: 2,3 mm


PHYSICAL CHARACTERISTICS

Dimensions: 75,5 x 59 x 26 [mm]
 Weight: 80 g

ELECTRICAL TRANSMITTER PARAMETERS

Input Connector: Molex Micro-Fit 3.0 | single row,
 2 circuits (436450200)
 Transmitted Power: 5 W | 7,5 W | 10 W | 15 W
 Input Voltage: 12 V [DC]
 Input Current: 1,76 A max. [12 Vin]
 Output Current: 1,6 A [15 W / 12 Vin]

COMPATIBLE SMARTPHONE DIMENSIONS

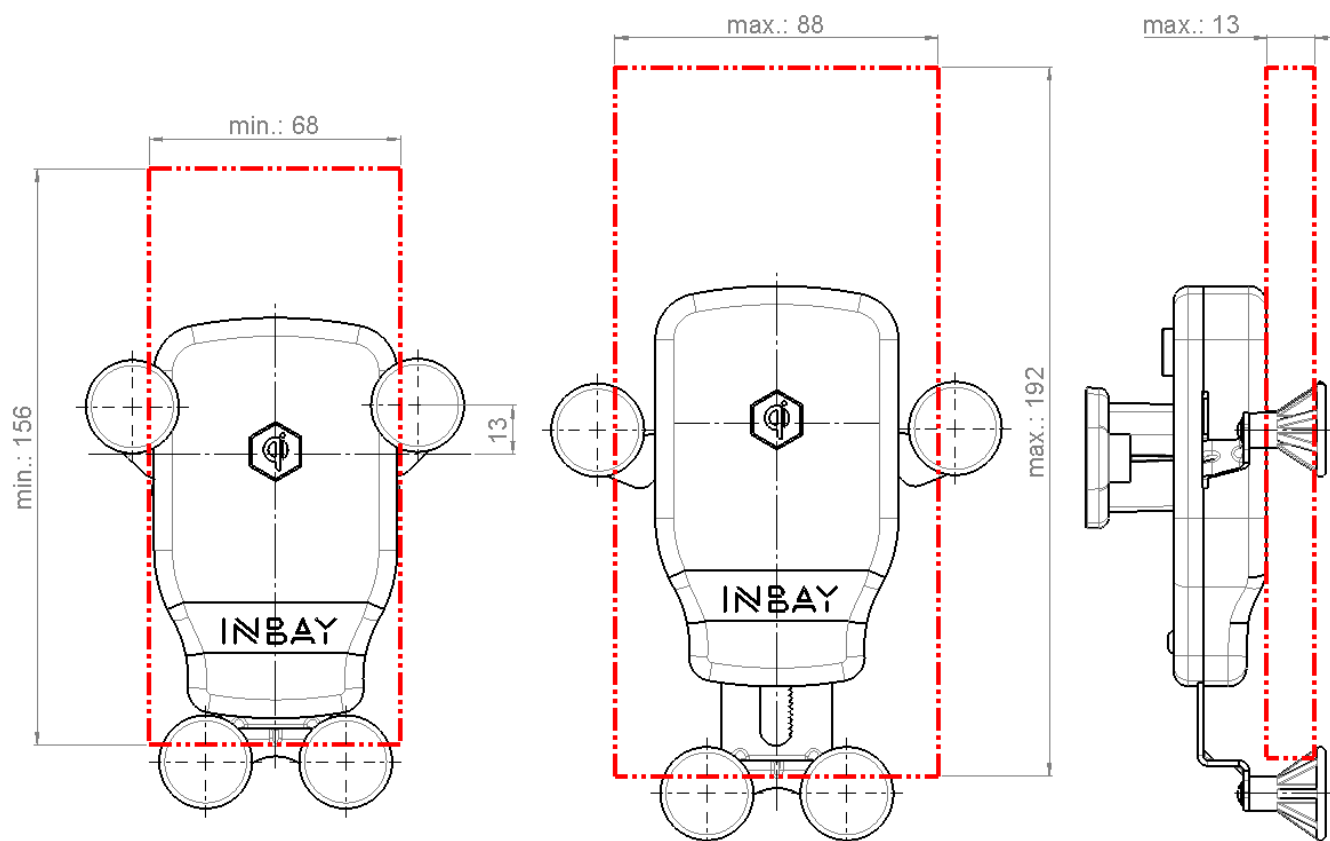

[illegible]