


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

2121.01 Dachantenne

- Dachantenne für den Mobilfunk- und Rundfunkempfang
- Geräuscharmer Antennenstab
- Geringer Montageaufwand - nur eine Montagebohrung für 3 Funktionen
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set
- Empf. Zubehör: 4626.11 Ersatzstab

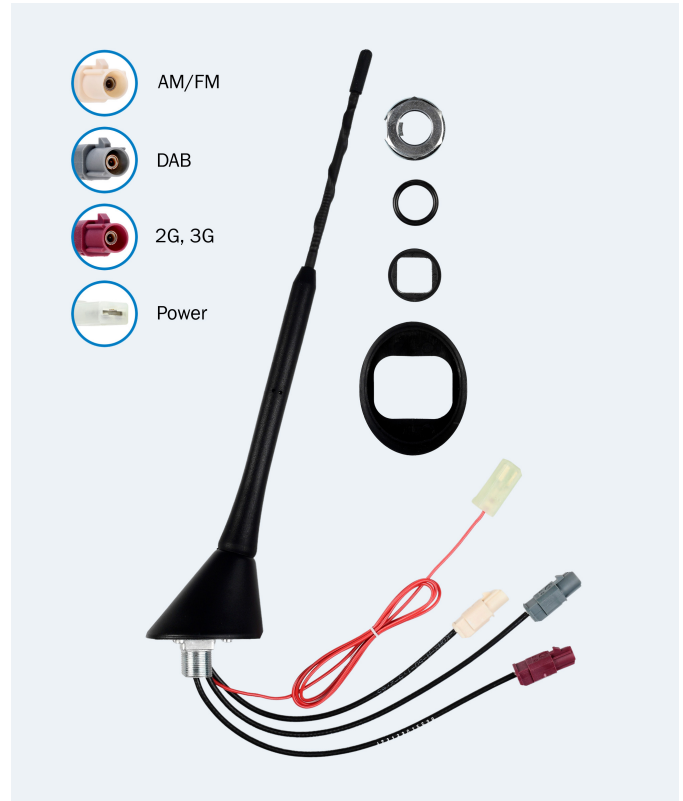

Produktspezifikationen

| Bänder | AM | FM | DAB+ BIII | DAB+L | 2G/3G | 2G/3G | 2G/3G |
|----------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Frequenzen | 0,15 - 16 MHz | 87,5 - 108 MHz | 174 - 240 MHz | 1452 - 1492 MHz | 890 - 960 MHz | 1710 - 1880 MHz | 1900 - 2170 MHz |
| Impedanz | 50 Ohm | | | | | | |
| Anpassung | ≤2,5:1 | | | ≤2,0:1 | | ≤2,0:1 | ≤3,0:1 |
| Rauschmaß | 3,5 dB typ. | | | 2,0 dB typ. | | | |
| Verstärkung | 6 dB | 14 dB | 10 dB | 0 dB | | | |
| Gewinn | | | | | | 2 dBi | |
| Stromversorg. | +9...16 V 25 mA bei 12V | | | | | | |
| max. Leistung | | | | | | 4 W | |
| Steckverbinder | FAKRA(m) B | | FAKRA(m) G | | FAKRA(m) D | | |
| Kabel RG174 | 0,145 m | | | 0,18 m | | | |



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Gewicht | 0.125 kg |
| Abmessungen (B/H/L) | 56 mm / 270 mm / 45 mm |
| EAN | 4045994051184 |
| Schutzklassen | IP6k9k |
| Arbeitstemperatur | -40 bis 80°C |

Technische Zeichnung

